EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Proyector Multimedia

# Epson PowerLite® 1716

## Proyector portátil con todas las funciones.

**El proyector elegante, compacto y con la última tecnología para todo empresario emprendedor.**

- **Imágenes brillantes en cualquier lugar** — salida de luz de 2700 lúmenes*
- **Claridad y detalle increíbles** — resolución nativa XGA (1024 x 768) hasta 1600 x 1200
- **Plug-n-play** — Proyecta video desde la Pcs a través del cable USB incluido.
- **Enchufar en conexión USB y usar, sin las complicaciones propias de la configuración** — proyecta instantáneamente las imágenes desde una PC con Windows® a través de la conexión USB
- **Liviano y fácil de transportar** — pesa menos de 1,8 kilos; estuche de transporte blando y control remoto incluidos
- **Conexión inalámbrica opcional de fácil y rápida configuración** — módulo inalámbrico se vende por separado
- **Llave USB inalámbrica de conexión rápida Quick-Connect opcionaltativa** — se usa junto con el módulo inalámbrico opcional para hacer fácilmente las mejores presentaciones inalámbricas
- **Color detallado y vibrante y rendimiento confiable** — motor óptico 3LCD de 3 chips
- **Lámpara E-TORL® que ahorra energía** — dura hasta 4000 horas**
- **Presentaciones sin PC** — puede conectarse convenientemente a dispositivos de memoria USB y realizar presentaciones sin PC.
- **Características adicionales sin costos adicionales** — capacidades incorporadas de subtitulado electrónico.

Tecnología 3LCD

Fácil de usar

Epson, la marca de proyectores más vendida en el mundo

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

# Especificaciones del proyector PowerLite 1716

| Especificaciones | |
|---|---|
| Sistema de proyección | Motor óptico Epson 3LCD de 3 chips |
| Método de proyección | Montaje frontal/retroproyección/colgado del techo |
| Número de píxeles | 786,432 píxeles x 3 LCD (1024 x 768) |
| Brillo* | 2700 lúmenes (Norma ISO 21118) |
| Relación de aspecto | 4:3 (soporta 16:9) |
| Resolución nativa | 1024 x 768 (XGA) |
| Cambio de tamaño | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA),<br>1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA),<br>1400 x 1050 (WXGA), 1440 x 900 (SXGA),<br>1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 1200 (UXGA) |
| Tipo de lámpara | E-TORL 170 W UHE |
| Duración de la lámpara** | Hasta 4000 horas (Modo ECO) |
| Rango de la distancia a la pantalla | 1.09 – 1.34 |
| Tamaño (distancia de proyección) | 30" – 300" (2.1' – 27.1') |
| Corrección trapezoidal | Automático: Vertical: ± 30 grados<br>Manual: Vertical: ± 30 grados |
| Relación de contraste | 2000:1 |
| Reproducción del color | 16,77 millones de colores |
| Plug 'n Play | Compatible con Mac® con adaptador DVI a VGA (no incluido) |

| LENTES DE PROYECCIÓN | |
|---|---|
| Tipo | Enfoque manual/zoom (óptico) |
| Número F | 1.58 – 1.68 |
| Distancia focal | 16,1 – 19,3 mm |
| Relación de zoom | Zoom óptico 1,0 – 1,2 |

| OTROS | |
|---|---|
| Desempeño de la pantalla | NTSC: 560 líneas<br>PAL: 560 líneas<br>(depende de la observación de la pauta multi burst) |
| Señal de entrada | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM SDTV/HDTV |
| Interfaces | |
| Computadora/video de componentes: | mini D-sub HD 15 pines x 1<br>S-video: mini DIN x 1<br>Video compuesto RCA x 1 |
| Entrada de audio: | Miniestéreo x 1 de entrada o salida, seleccionable por el usuario |
| Salida de audio variable: | Miniestéreo x 1 de entrada o salida, seleccionable por el usuario |
| Conector USB: | Tipo B x 1 (pantalla USB con control de audio y ratón/teclado)<br>Tipo A x 1 (para dispositivo de memoria USB) |
| Salida de audio | Parlante monoaural de 1 W |
| Señal de audio | 500 mV rms/47K ohmios |
| Temperatura de operación | 5 ˚ a 35 ˚C (41 ˚ a 95 ˚F) |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz CA |
| Consumo de energía | Red conectada: 243 vatios, 9 vatios en espera<br>Red desconectada: 4 W (en espera) |
| Ruido del ventilador | Modo ECO: 30 dB<br>Modo normal: 39 dB |
| Seguridad | Traba de seguridad estilo Kensington® |
| DIMENSIONES (A x P x H) | Con patas: 28,4 x 20 x 7,1 cm<br>Sin patas: 28,4 x 20 x 6,6 cm<br>Peso: 1,8 kg/3,96 libras |

| CONTROL REMOTO | |
|---|---|
| Funciones | Encendido, selección de fuentes, computadora, S-video, video EasyMP®, cubierta de lente deslizable para silenciar imagen y sonido, congelar, ID de usuario, automático, aspecto, modo de color, num, avanzar y retroceder, zoom electrónico, volumen, ayuda, menú, funciones de la tecla intro, esc y puntero |
| Ángulo de operación | |
| Derecha/izquierda: | Frente: ± 60 grados<br>Posterior: ± 30 grados |
| Superior/Inferior: | Frente: -30 a +45 grados<br>Posterior: ± 30 grados |
| Distancia operativa | 6 m (19,7 pies) |

PANEL POSTERIOR

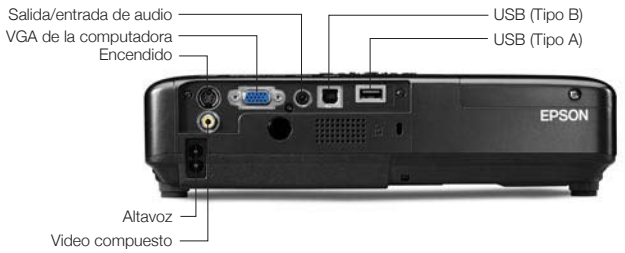


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Nombre del producto | Código del producto | UPC |
|---|---|---|
| PowerLite 1716 | V11H268220 | 0 10343 87502 9 |
| Lámpara de repuesto | V13H010L48 | 0 10343 86956 1 |
| Filtro de aire de repuesto | V13H134A19 | 0 10343 86957 8 |

NUMEROS DE PIEZAS DE ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| Llave USB | V12H005M04 |
| Módulo LAN alámbrico | V12H005M0B |
| Módulo LAN inalámbrico | V12H306P11 |
| Montaje colgado del techo universal | ELPMBPJF |

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

| | |
|---|---|
| PowerLite 1716 | 49,2 x 36 x 19,3 cm (A x P x H)<br>Peso 4,7 kilos |
| Lámpara de repuesto | Dimensiones 12,9 x 13,9 x 14,2 cm (A x P x H) |
| Filtro de aire de repuesto | Dimensiones 8,8 x 12,1 x 4,8 cm (A x P x H)<br>Peso 363 gramos |

**Programas de servicio**
Dos años de garantía limitada, garantía de 90 días para la lámpara.

**Contenido**
Cable de energía, cable de computadora (VGA), adaptador de audio, control remoto del proyector con pilas, cable USB, de la caja estuche blando para transporte, CD con manual del usuario, CD con software EasyMP, hoja de configuración rápida, tarjeta de soporte para PrivateLine, etiqueta adhesiva para protección de la contraseña y tornillo de seguridad

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, www.latin.epson.com/medioambiente

*La salida de luz varía según los modos (salida de luz blanca y en color). La salida de luz blanca se mide usando la norma ISO 21118.
** La vida útil de la lámpara varía según el modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso. El brillo de la lámpara disminuye con el transcurso del tiempo.
Si desea información acerca de los programas de protección medioambiental de Epson, visite www.epson.com/environment

www.latin.epson.com

En Latinoaméri ca llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epson Argentina, SRL<br>(5411) 5167 0300 | Epson Chile, S.A.<br>(562) 484 3400 | Epson Colombia Ltda.<br>(571) 523 5000 | Epson Costa Rica, S.A.<br>(506) 2210 9555 | Epson Guatemala<br>(502) 23 69 16 86 | Epson México, S.A. de C.V.<br>(5255) 1323 2000 | Epson Perú, S.A.<br>(511) 418 0200 | Epson Venezuela, SRL.<br>(58) 0212 240 11 11<br>RIF: J-00192669-0 |

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson y E-TORL son marcas registradas. Epson Exceed Your Vision es un logotipo de marca registrada, Exceed Your Vision y Better Products for a Better Future son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas.
Todos los derechos reservados © 2010 Epson America, Inc. CPD-LS100535 02/10